2026 軟體說明

WO_30103_1
紅外線發射器

© Copyright woowtech Co., Ltd. All Rights Reserved.

woowtech

「未來生活的理想解答」

SMART SPACE SOLUTION

探索 AI 技術、物聯網趨勢的同時，我們也追求永續，發展企業能源管理系統、健康管理與年長者監護系統，將新型態的生活方式，注入生活的每個環節。

瀚屋科技致力於打造一個以人為中心規劃的家園系統，讓其創造出來的情境符合使用需求，為日益自動化的設備更添人性的溫暖。

重置設備

上電後，圖中紅燈會持續閃爍進入配對模式，假使未進入配對模式，則按壓配對鍵三次，直到紅燈亮起並持續閃爍依照您的需求於 Matter 網關、ZHA，選擇一種方式配對。



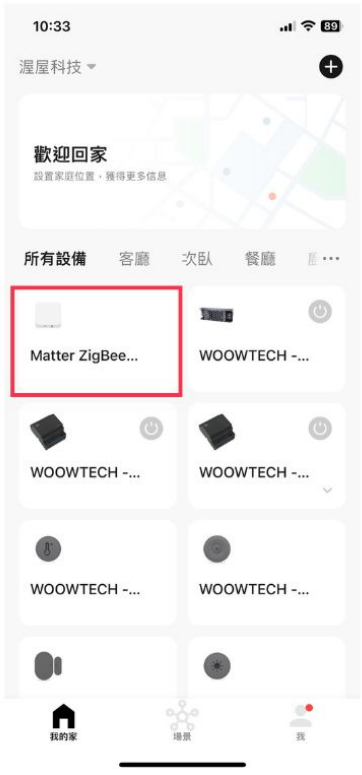

挑選要配對的網關

點擊: 子設備

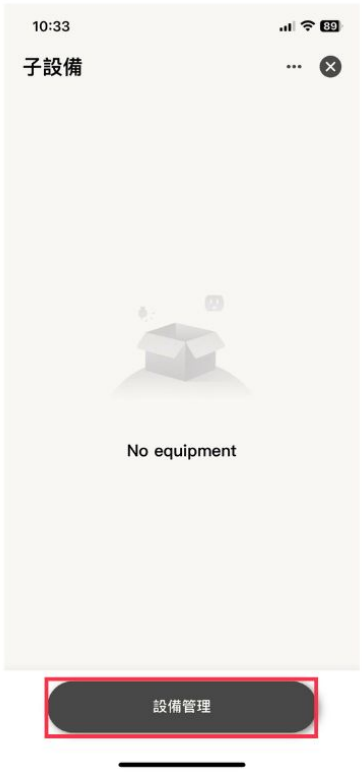

點擊: 設備管理

點擊: 快速添加

配對 Matter 網關

打開「渥屋智能」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。
若家庭內尚未配對Matter 網關請先將網關配對進家庭。



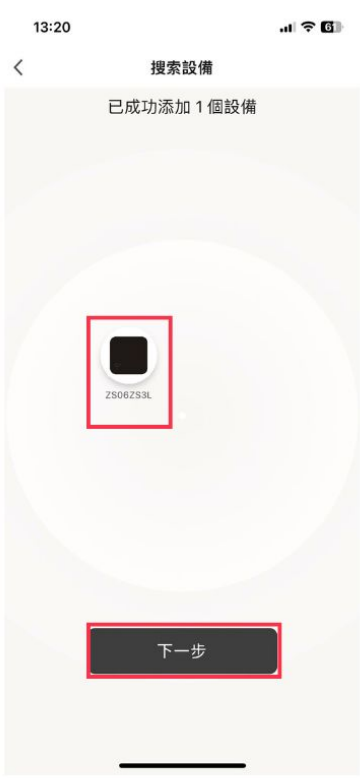

搜尋設備

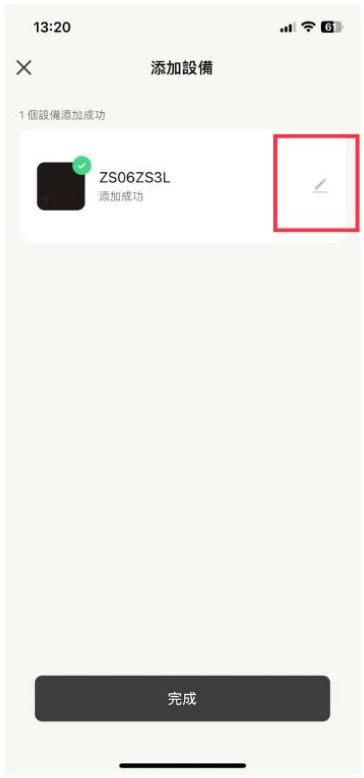

點擊鉛筆圖示
編輯設備

1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在房間
3. 完成

配對完成

配對 Matter 網關

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。



點擊「添加」

選擇設備類型

點擊「快速匹配」

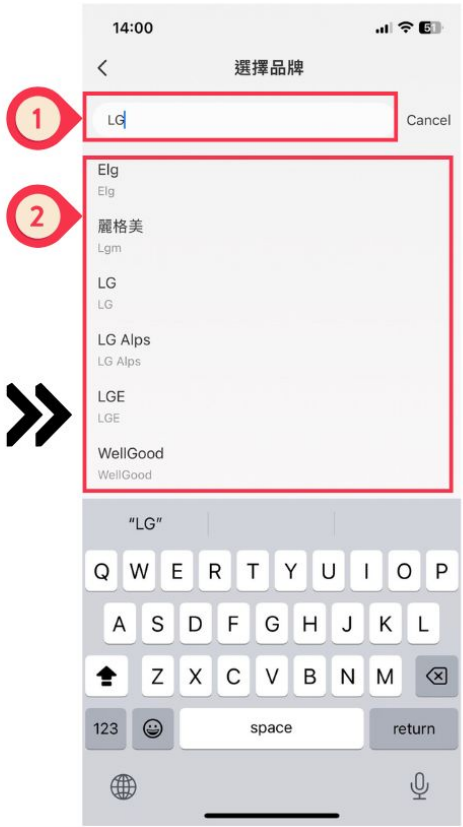

1. 搜尋設備品牌
2. 選擇您的設備品牌

學習紅外線-快速匹配

於設備頁面中添加紅外線遙控器裝置，若「快速匹配」中無該遙控器紅外線碼，則需使用「學習配對」學習個別紅外線碼。



點擊控制

觀察設備是否能成功控制
並依結果點擊

點擊控制

觀察設備是否能成功控制
並依結果點擊

學習紅外線-快速匹配

將紅外線發射器放置於適當位置。實際點擊APP上的按鈕，觀察電器是否可以正常控制，並依照結果選擇「能控制」、「不能控制」。



點擊鉛筆圖示編輯名稱

配對完成

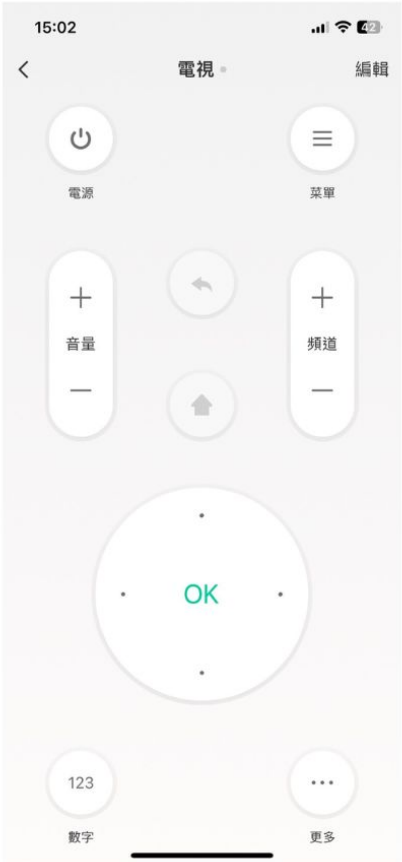

點擊控制

學習紅外線-快速匹配

配對完成後命名並儲存，若「快速匹配」中無該遙控器紅外線碼，則需使用「學習配對」學習個別紅外線碼。



點擊「添加」

選擇設備類型

點擊「學習匹配」

點擊「逐個按鈕學習」

學習紅外線-學習匹配

於設備頁面中添加紅外線遙控器裝置，若「快速匹配」中無該遙控器紅外線碼，則需使用「學習配對」學習個別紅外線碼。



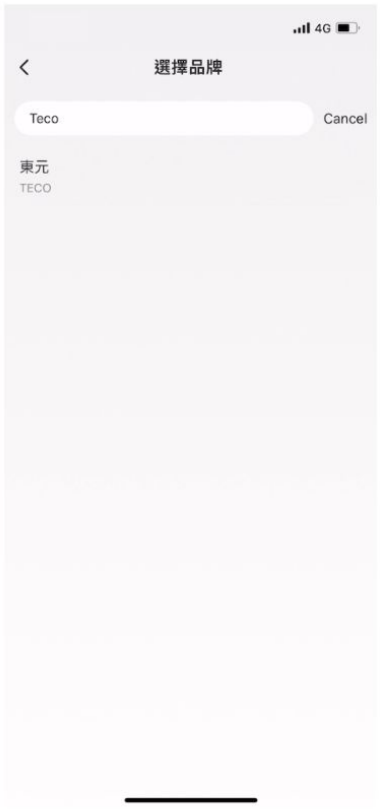

搜尋電器品牌

依指示選擇遙控器樣式

選擇要控制的功能

將遙控器對準發射器
並相距約3cm左右

學習紅外線-學習匹配

依照圖片指示設定學習紅外線匹配



點擊「學習」

將遙控器對準發射器
依指示按下遙控器
相對應按鈕

點擊圖式按鈕測試

依照測試結果
點擊相對應按鈕

學習紅外線-學習匹配

依照指示學習相對應按鈕之紅外線碼。
重複此步驟直到所有紅外線指令學習完畢。



確認每一組紅外線碼都可以正常控制

填寫遙控器、家電型號

點擊進入控制介面

點擊控制

學習紅外線-學習匹配

確認每一組紅外線碼都可以正常控制後，填寫遙控器、家電型號。



1. 點擊「場景」
2. 點擊右上角「+」

點擊「設備狀態變化時」

綁定開關自動化

設定當按下開關時自動觸發紅外線發射器控制電器。



挑選要觸發自動化的開關

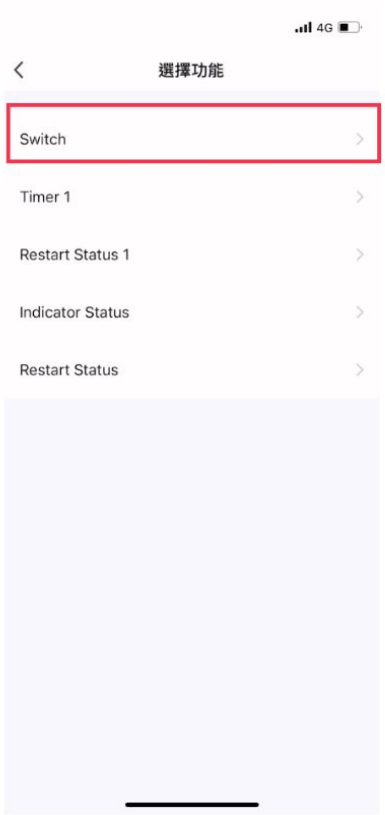

點擊「Switch」

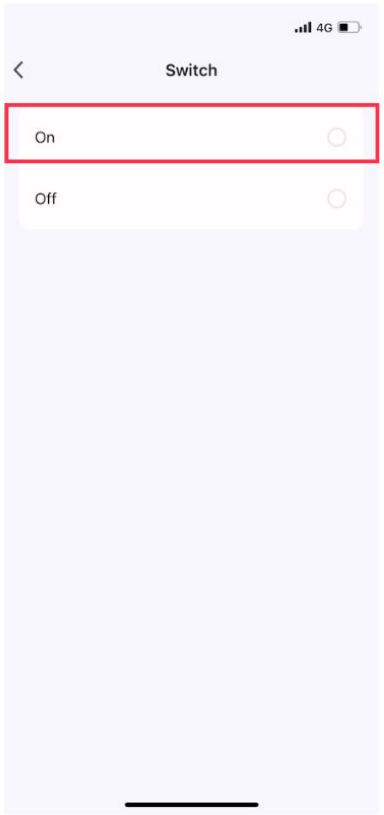

點擊「On」

觸發條件設定完成

綁定開關自動化

挑選要觸發自動化的開關。
此範例為當DO模組打開時觸發自動化執行，您也可以自行設定其他觸發條件。



點擊圖式「+」

點擊「控制單個設備」

挑選要控制的家電

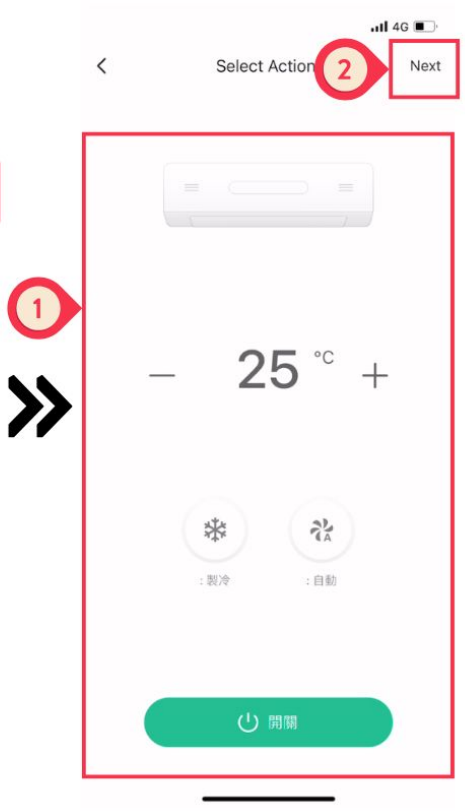

點擊控制要發射的紅外線
完成後點擊上方「Next」

綁定開關自動化

設定要執行的動作。
此範例為發射「空調製冷25度 自動」紅外線指令。



點擊圖式「+」

點擊「延時執行」

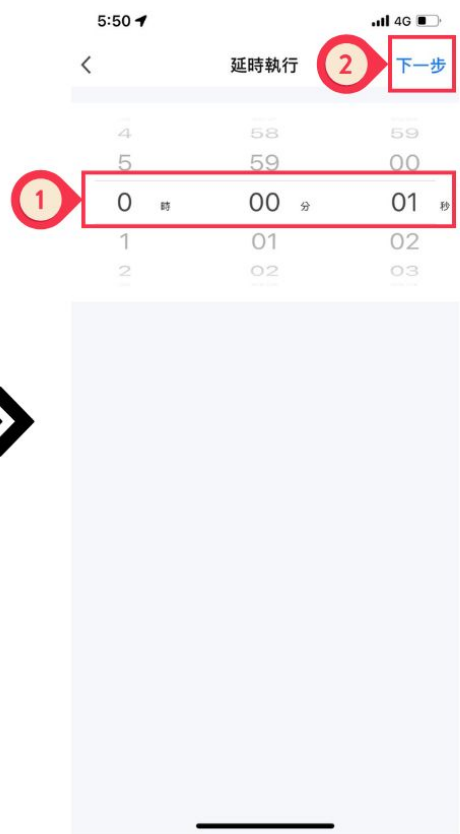

設定秒數為1秒

綁定開關自動化

設定延遲一秒後將該DO模組關閉，這樣才能確保每次按壓開關時都能觸發此自動化。



點擊圖式「+」

點擊「控制單個設備」

挑選觸發條件的開關

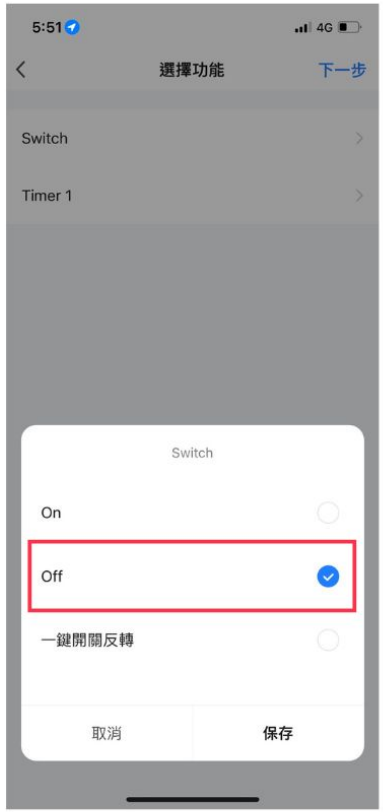

選擇「Off」

綁定開關自動化

設定延遲一秒後將該DO模組關閉，這樣才能確保每次按壓開關時都能觸發此自動化。



點擊下方「保存」

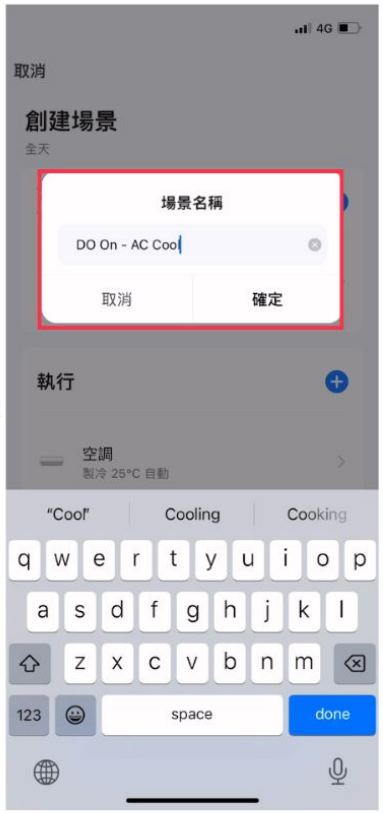

替自動化命名

點擊「馬上啟用」

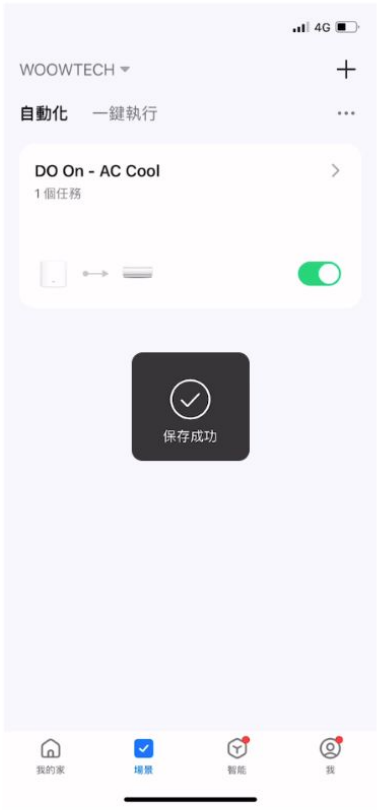

設定完成

綁定開關自動化

此範例為當DO模組打開時觸發自動化執行。執行動作為將「空調製冷25度　自動」，等待一秒後將DO模組關閉。