

# 智能四合一燈條調光控制器

WO\_K06



## 產品敘述

### Product Description

我們使用的 COB 無燈珠燈條，以連續且乾淨的線光呈現空間的純粹質感，不會出現點狀燈珠，特別適合需要俐落線條語彙的設計。


搭配的四合一多功能控制器能同時支援單色、雙色與全彩燈條，讓設計端在規劃照明時，不再受燈條種類限制，能自由組合各種線性光配置。

無論是天花間接光、壁面線燈、櫥櫃光帶、床頭造型光，甚至大型線性光膜系統，都能用同一套控制邏輯完成。

這組線性照明方案讓空間更統一、更多變，也為設計留出更多創作彈性。

## 產品尺寸

### Product Dimensions

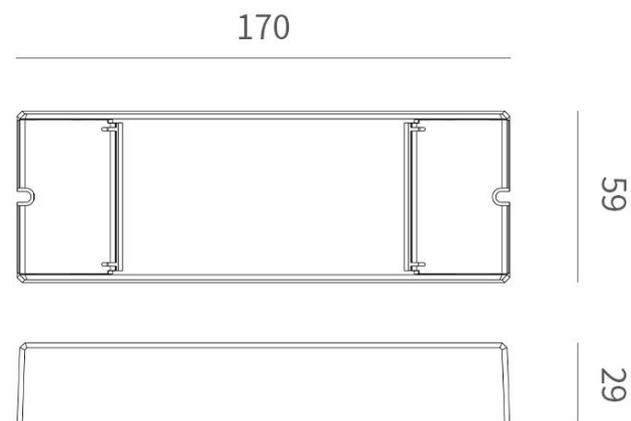

## 產品規格

### Product Spec

尺寸	170 x 59 x 29 mm
輸入電壓	12-24VDC
輸出功率	24V, 192W/CH
輸出電流	24V, 8A/CH
額定電流	20A Max

# 智能四合一燈條調光控制器

WO\_K06



## 軟體說明

Pairing Video



## 工程規範

Engineering Specifications




## 更多資訊

More info




## 軟體架構圖

Software

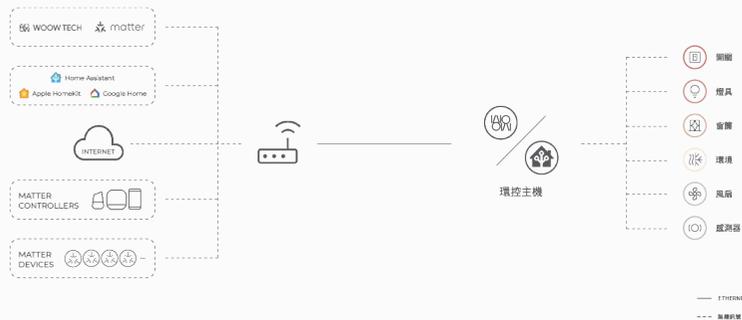

## K06\_CCT 接線圖

Wiring Diagram

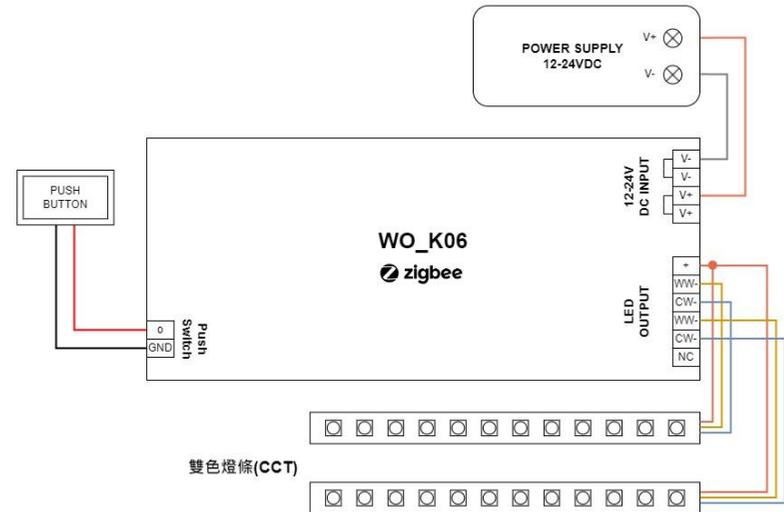

V+		直流電輸入 +
V-		直流電輸入 -
o		Push Button訊號
GND		Push Button訊號

V+		LED輸出 共正
WW-		LED輸出 黃光
CW-		LED輸出 白光

# 智能四合一燈條調光控制器

WO\_K06



## 軟體說明

Pairing Video



## 工程規範

Engineering Specifications




## 更多資訊

More info




## 軟體架構圖

Software

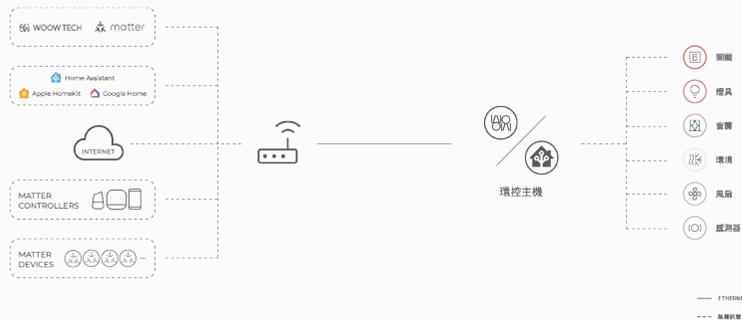

## K06\_DIM 接線圖

Wiring Diagram

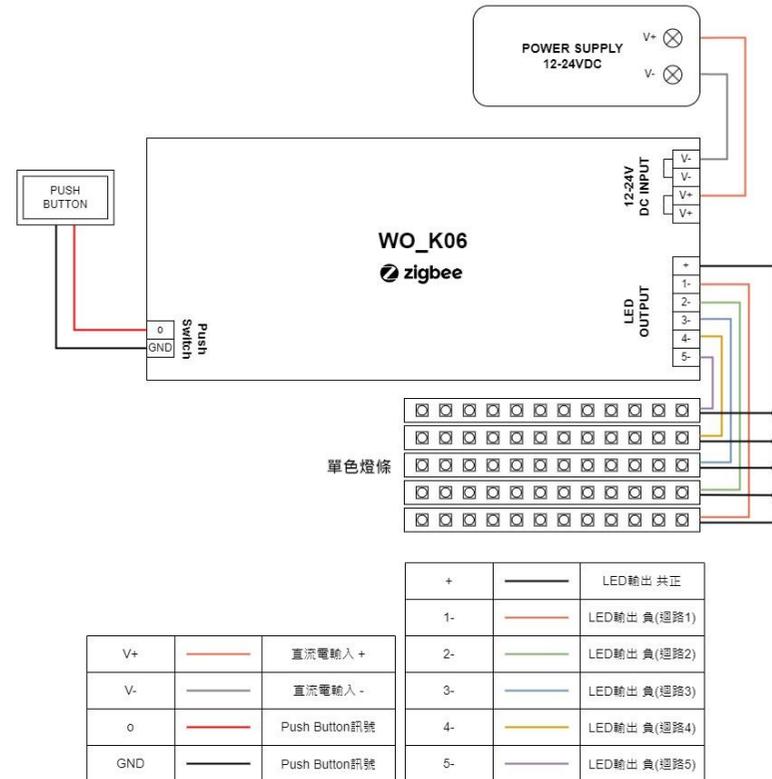

### 軟體說明

Pairing Video



### 工程規範

Engineering Specifications




### 更多資訊

More info




### 軟體架構圖

Software

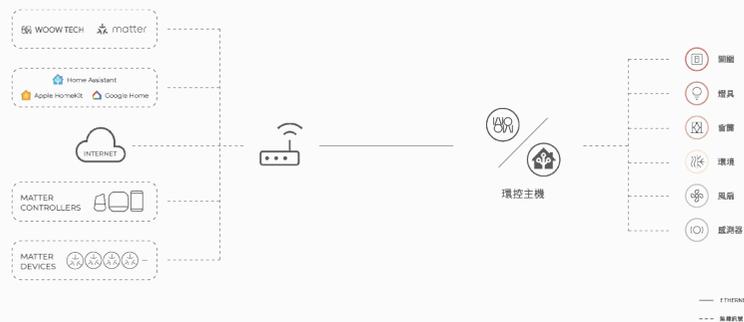

### K06\_RGB+CCT 接線圖

Wiring Diagram

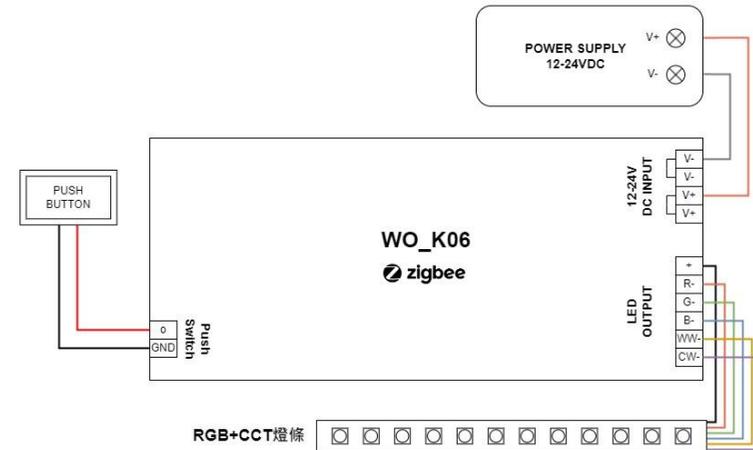

V+		直流電輸入 +
V-		直流電輸入 -
o		Push Button訊號
GND		Push Button訊號

+		LED輸出 共正
R-		LED輸出 紅光
G-		LED輸出 綠光
B-		LED輸出 藍光
WW-		LED輸出 黃光
CW-		LED輸出 白光

### 軟體說明

Pairing Video



### 工程規範

Engineering Specifications




### 更多資訊

More info




### 軟體架構圖

Software

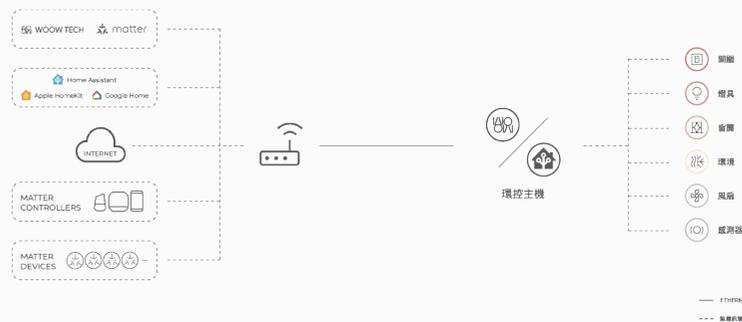

### K06\_RGBW 接線圖

Wiring Diagram

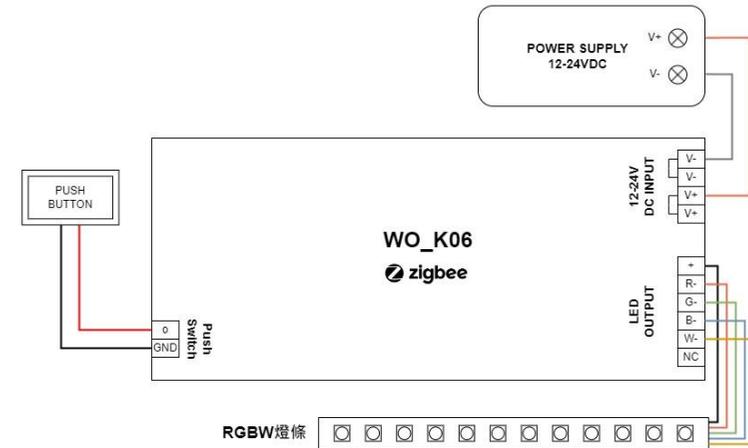

V+		直流電輸入 +	+		LED輸出 共正
V-		直流電輸入 -	R-		LED輸出 紅光
o		Push Button訊號	G-		LED輸出 綠光
GND		Push Button訊號	B-		LED輸出 藍光
			W-		LED輸出 白光