

2026 軟體說明

WO_50802_2 四路自發電模組




「未來生活的理想解答」 SMART SPACE SOLUTION

探索 AI 技術、物聯網趨勢的同時，我們也追求永續，發展企業能源管理系統、健康管理與年長者監護系統，將新型態的生活方式，注入生活的每個環節。

瀚屋科技致力於打造一個以人為中心規劃的家園系統，讓其創造出來的情境符合使用需求，為日益自動化的設備更添人性的溫暖。







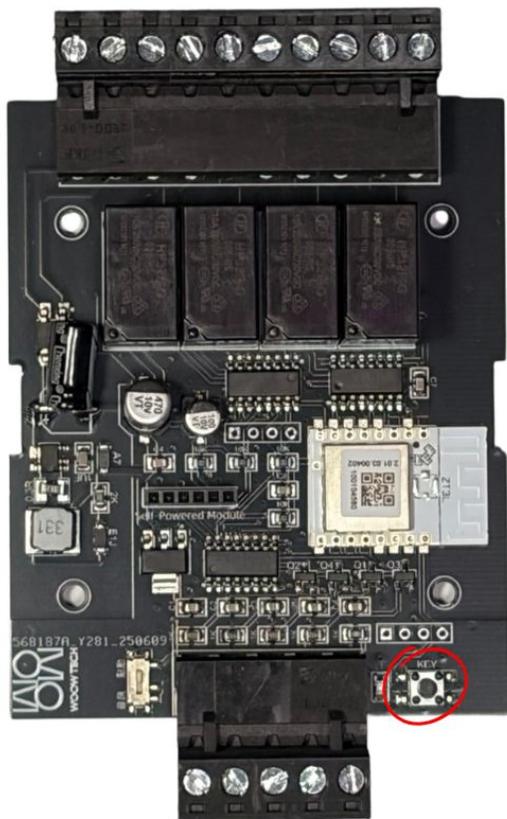

重置設備

上電後，圖中藍燈會持續閃爍進入配對模式，假使未進入配對模式，則持續按壓開關，直到藍燈亮起並持續閃爍。






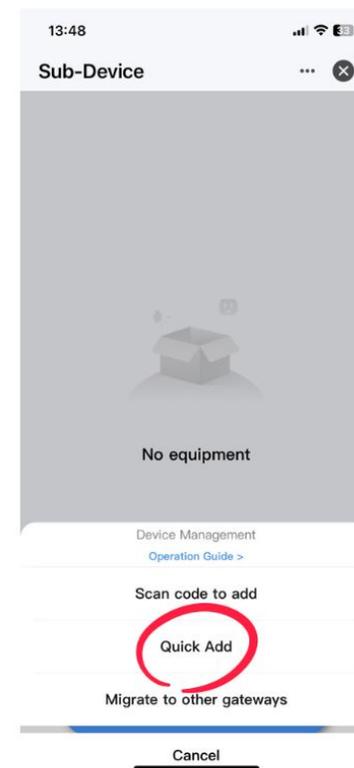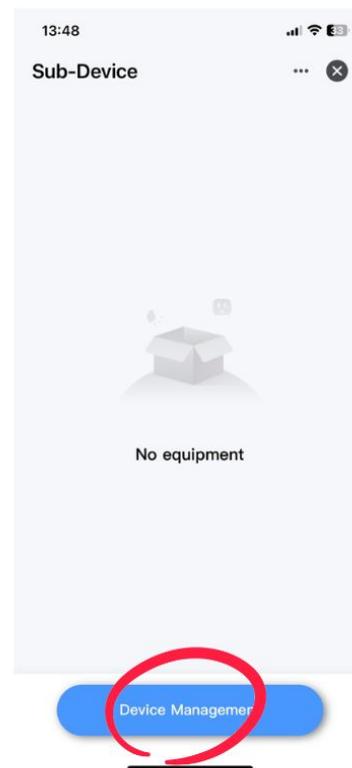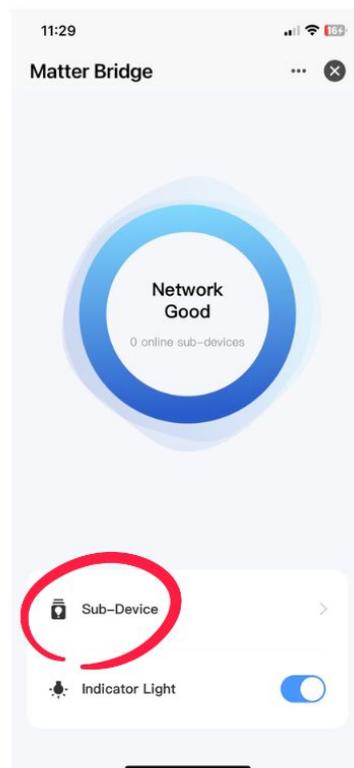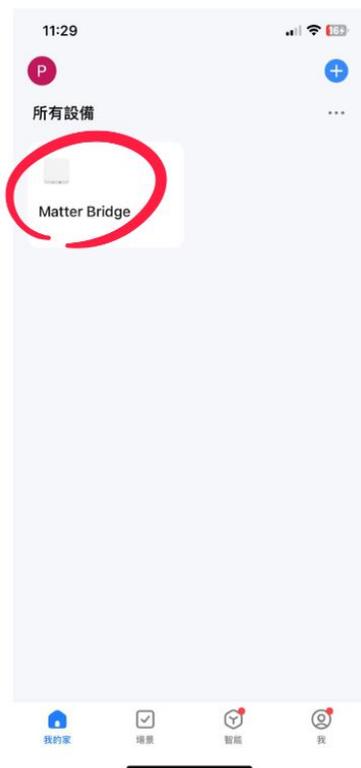

配對

打開「Smart Life」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。
若家庭內尚未配對 Matter 網關請先將網關配對進家庭。




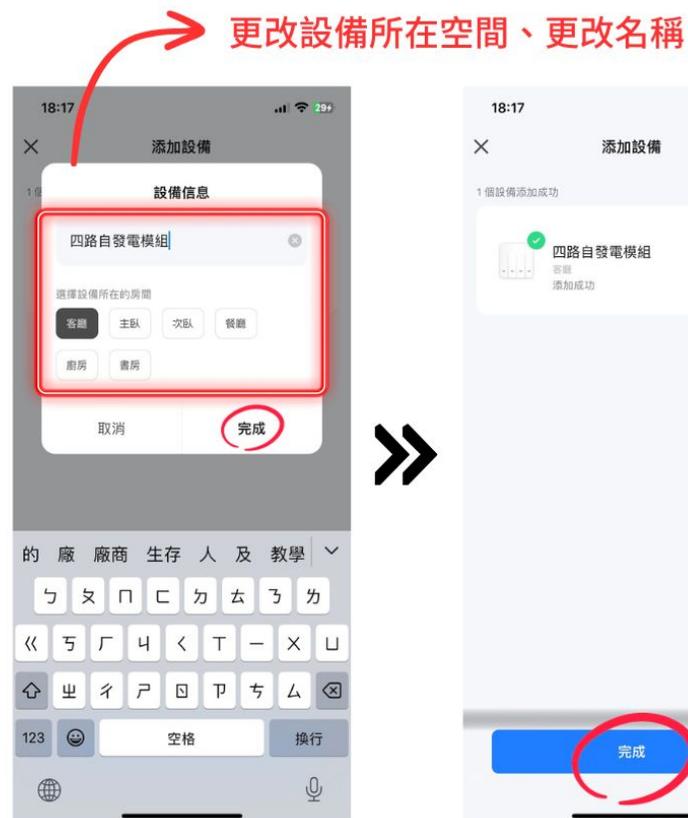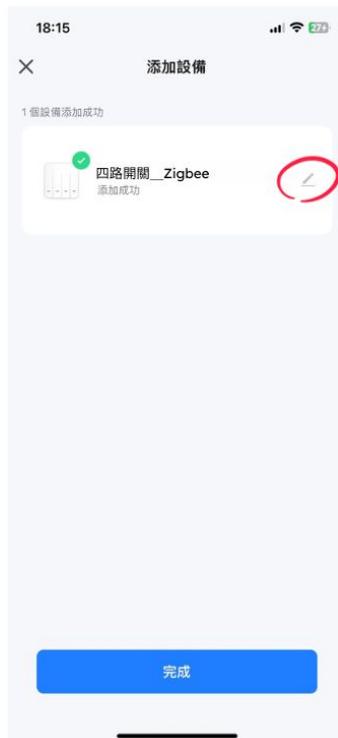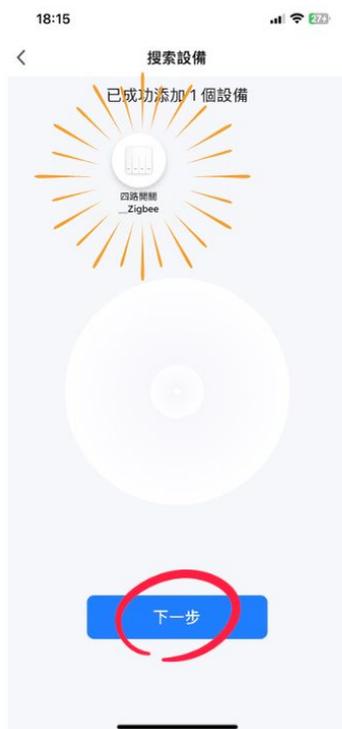

命名設備

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備內文。



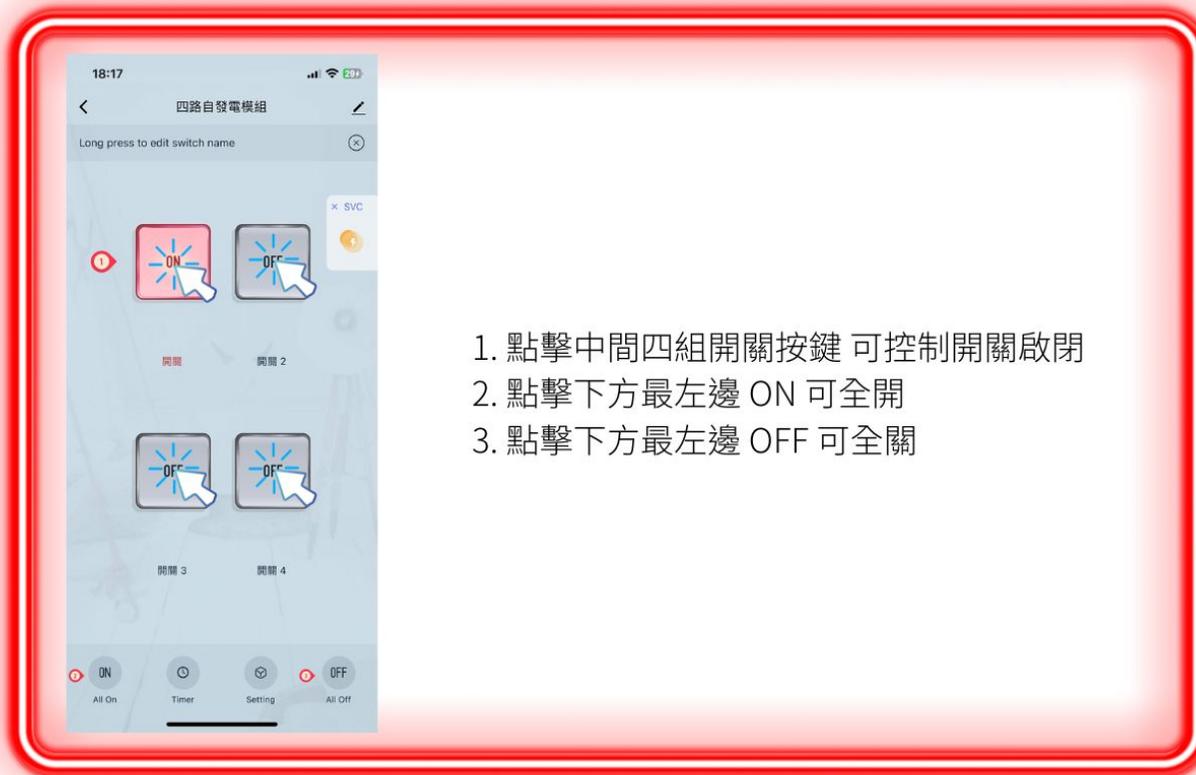

1. 點擊中間四組開關按鍵 可控制開關啟閉
2. 點擊下方最左邊 ON 可全開
3. 點擊下方最左邊 OFF 可全關

配對完成

於「步驟3」設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備。





配對：

上電後，長按模組上的按鍵配對鈕

待紅色燈號持續閃爍時放開，此時點擊欲配對的開關即可配對完成。

雙切：

上電後，長按模組上的按鍵配對鈕

待紅色燈號持續閃爍時放開，此時點擊第二個開關即可配對完成。

重置：

長按要重置模組上的按鍵配對鈕，在紅色燈號持續閃爍時繼續按住，待燈號停止閃爍時即重置該按鈕與其配對的裝置。

模組綁定開關

將模組配對進網關後，須將模組綁定永恆開關按鍵即可正常使用。

