

2026 軟體說明

WO_20705 智能開合簾電機



「未來生活的理想解答」 SMART SPACE SOLUTION

探索 AI 技術、物聯網趨勢的同時，我們也追求永續，發展企業能源管理系統、健康管理與年長者監護系統，將新型態的生活方式，注入生活的每個環節。

瀚屋科技致力於打造一個以人為中心規劃的家園系統，讓其創造出來的情境符合使用需求，為日益自動化的設備更添人性的溫暖。





重置設備

上電後，圖中紅燈會持續閃爍進入配對模式，假使未進入配對模式，則按壓 配對鍵 三次，直到紅燈亮起並持續閃爍依照您的需求於 Matter 網關、ZHA，選擇一種方式配對。






挑選要配對的網關



點擊：子設備

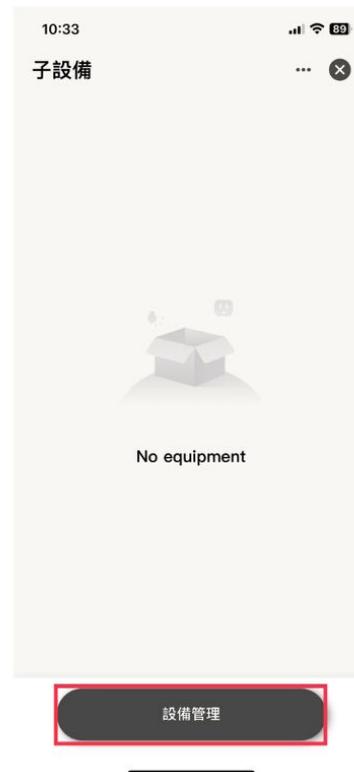

點擊：設備管理



點擊：快速添加


配對 Matter 網關 (1/4)

打開「渥屋智能」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。
若家庭內尚未配對 Matter 網關請先將網關配對進家庭。





搜尋設備

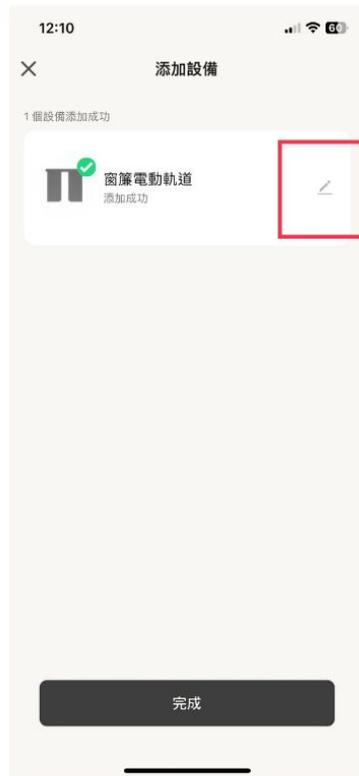

點擊鉛筆圖示
編輯設備



1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在房間
3. 完成



配對完成

配對 Matter 網關 (2/4)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。






1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示



1. 點擊中間 綠點圖示 即可調整開啟比例
2. 點擊下方圖示即可控制 開/停/關


配對 Matter 網關 (3/4)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備。







1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示

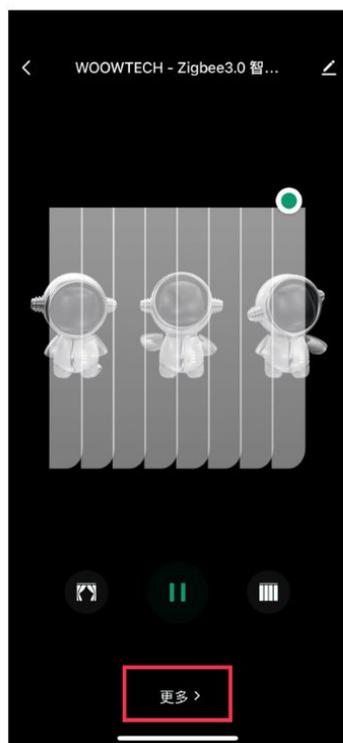

點擊「更多」

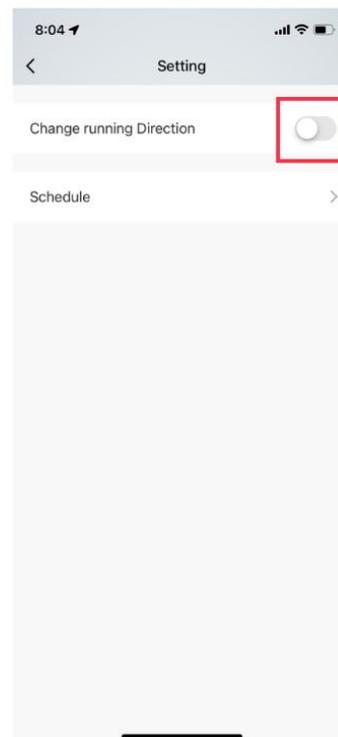

點擊更改馬達轉動方向

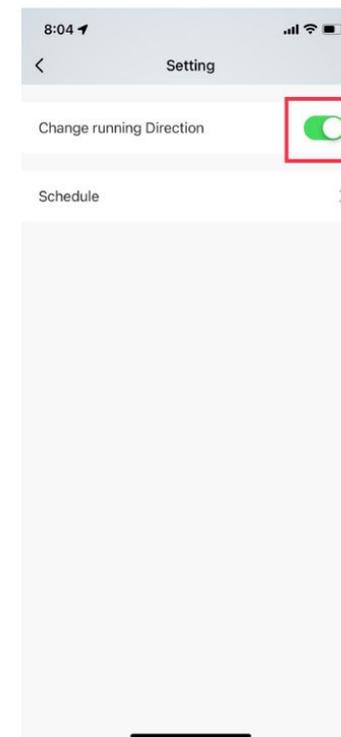


設定完成

配對 Matter 網關 (4/4)

若您的電機轉動方向顛倒，請依照右側圖示改變轉動方向。




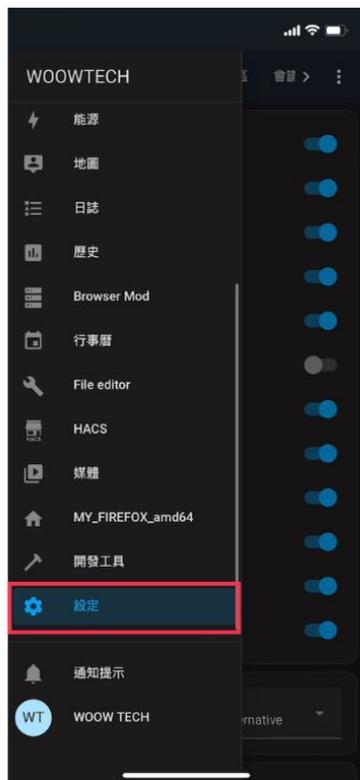


於側邊欄點擊「設定」



點擊「裝置與服務」

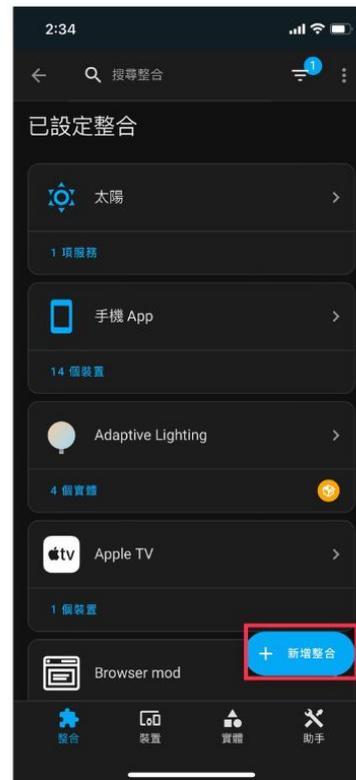

點擊「新增整合」

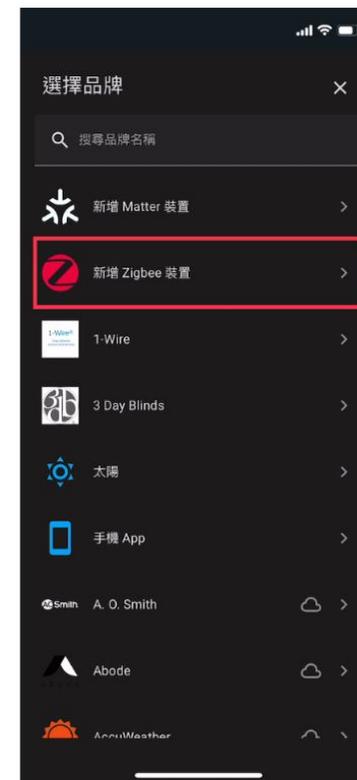

新增 Zigbee 裝置


配對 ZHA (1/3)

打開 HomeAssistant 控制介面，依照指示新增設備。若尚未設定 ZHA Dongle 請先設定。






1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在分區

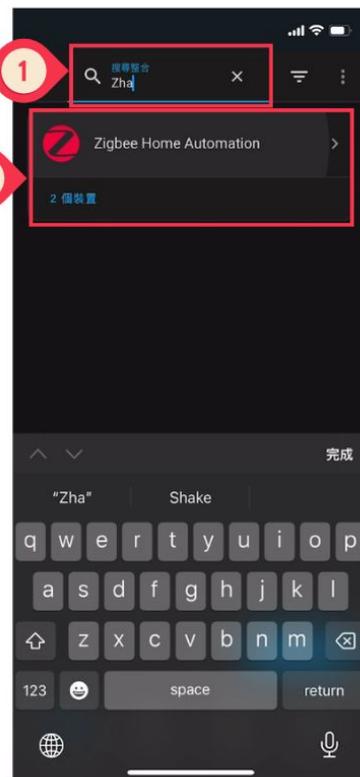

返回「裝置與服務」
搜尋ZHA並點擊進入



點擊裝置

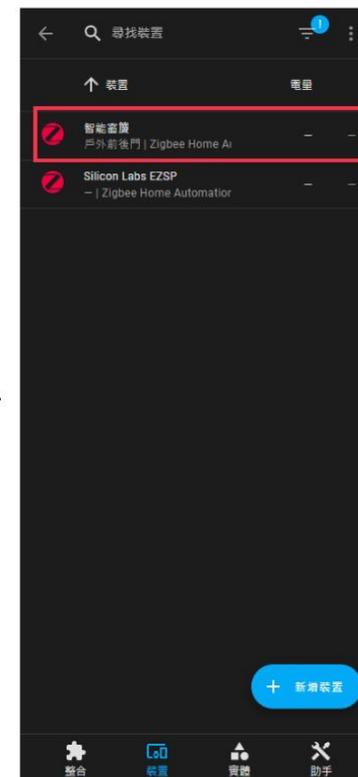


配對完成

配對 ZHA (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。



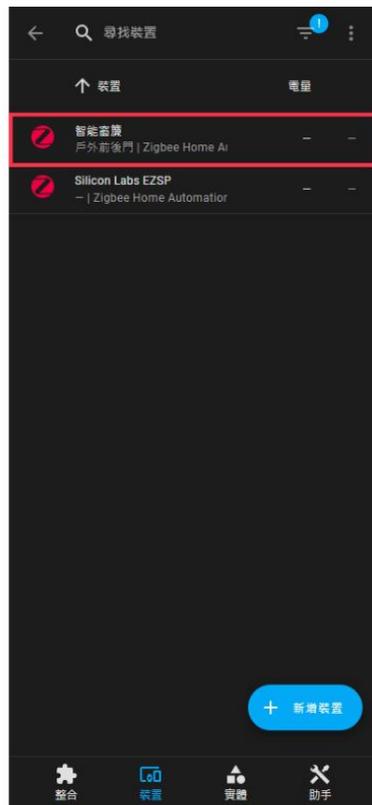

點擊設備圖示
進入設備頁面



1. 編輯設備Device資訊(名稱、區域)
2. 點擊控制/編輯個別實體Entity資訊
3. 點擊控制 開/停/關

配對 ZHA (3/3)

於ZHA裝置列表中尋找該設備，點擊該設備即可查看或控制該設備。



設定馬達運轉行程

使用手輕拉窗簾布

窗簾會自動開啟/關閉

開啟跟關閉都跑完後馬達會自行儲存行程





按一下馬達上配對鍵




按一下遙控器上的S1鍵

遙控器配對

1. 按一下馬達上配q對鍵
2. 按一下遙控器上的S1鍵
3. 馬達轉動一下代表配對成功



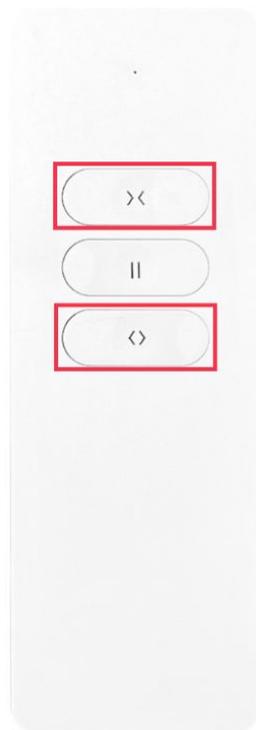

同時長按開啟合關閉按鈕
直到馬達轉動




按三下遙控器上關閉按鈕

遙控器解除配對

1. 同時長按開啟合關閉按鈕
2. 馬達轉動會轉動一下
3. 按三下遙控器上關閉按鈕
4. 馬達轉動會轉動一下，表示刪除成功



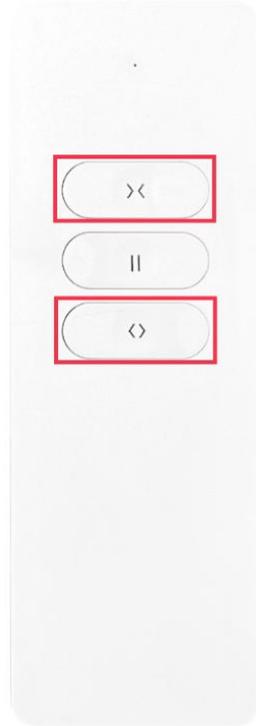

同時長按開啟合關閉按鈕
直到馬達轉動



馬達轉動3秒內
長按停止鍵

改變馬達轉動方向

1. 同時長按開啟合關閉按鈕
 2. 馬達轉動會轉動一下
 3. 馬達轉動3秒內長按停止鍵
 4. 馬達轉動會轉動一下，表示更改成功
- 備註：請先設定馬達運轉行程

